


FLEXÍVEL EM MALHA DE AÇO

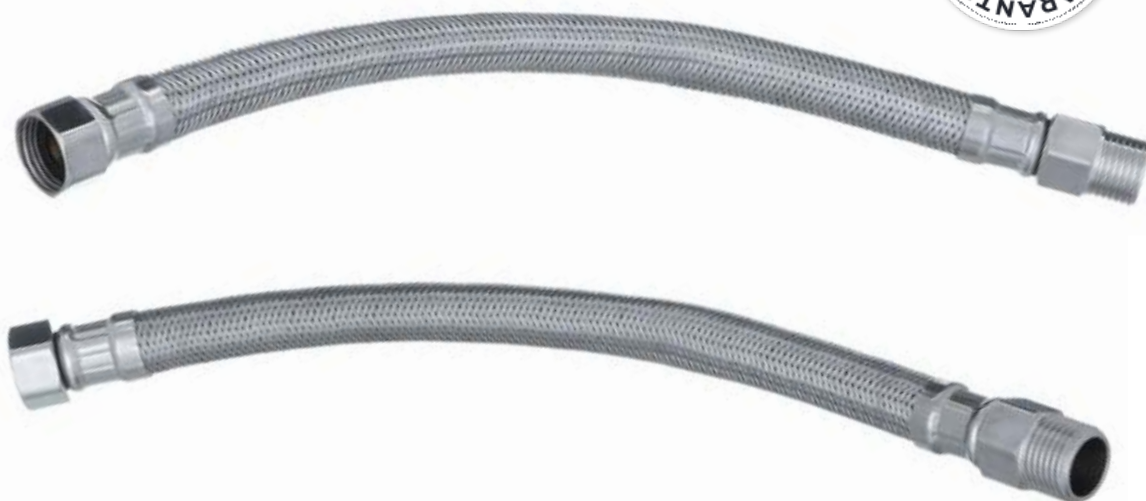

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Flexível em borracha EPDM
Revestimento em malha de aço
Conexões em bronze niquelado
Vazão plena

APLICAÇÕES

Ligação de aquecedores de água residenciais e comerciais
Instalação de torneiras
Conexão de lavatórios, pias e cubas
Alimentação de caixas acopladas e válvulas de descarga
Instalação de mini bombas

MODELO

1/2 MxF 30cm
1/2 MxF 40cm
1/2 MxF 60cm

1/2M x 3/4F 30cm
1/2M x 3/4F 40cm
1/2M x 3/4F 60cm

VANTAGENS

Excelente flexibilidade para locais com espaço reduzido
Compatível com sistemas de água quente e fria
Proporciona vedação segura e confiável
Reduz a necessidade de adaptações na tubulação
Maior durabilidade e vida útil
Facilita manutenções e substituições de equipamentos