

CIRCULADORA HBS 100



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Corpo de bronze
Potência 93/67/46W
Tensão 110V ou 220V monofásico
Frequência 60Hz
Temp. máxima da água 80°C
Pressão máxima na sucção: 10 bar
Pressão máxima 6 m.c.a
Vazão máxima 50 l/min
Conexões 3/4 BSPM
Entrada e saída 1", com união 3/4

APLICAÇÕES

Aquecimento solar
Calefação
Recirculação de sistemas fechados

MODELO


HBS 100

VANTAGENS

Silencioso
Menor tempo para instalação
Leve e compacta
Não possui selo mecânico (isento de vazamentos)
Não possui rolamentos
Motor isento de vibrações
Três opções de velocidade

DESEMPENHO

Modelo: HBS - HFS 100
Capacidade Máxima = 50 L/min

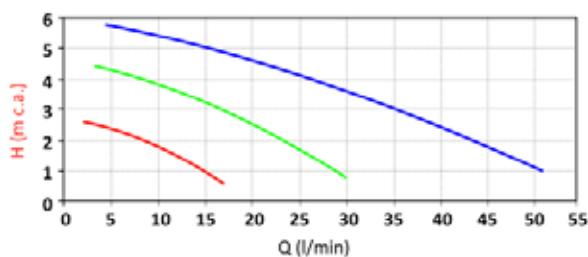

— HFS 100 e HBS 100 (velocidade III)

— HFS 100 e HBS 100 (velocidade II)

— HFS 100 e HBS 100 (velocidade I)